



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

› PETROQUÍMICA
› PESQUERÍA

› MINERÍA
› INDUSTRIA EN GENERAL

› AGRICULTURA

MANGUERAS INDUSTRIALES



Contamos con una amplia gama de Mangueras Industriales de Caucho, PVC, PU para diferentes aplicaciones y conducción de diversos fluidos teniendo como función la succión y descarga, son mangueras flexibles utilizadas para conducir sustancias sólidas, líquidas y gaseosas de acuerdo a la compatibilidad de los materiales.

Sectores: Minero - Petroquímico - Agrícola - Pesquero - Automotriz e Industria en General.

Medida de Diámetro Interior:

Manguera de refuerzo textil desde 6mm hasta 51 mm

Manguera con espiral de alambre desde 32mm hasta 254mm

Manguera de PVC desde 19mm hasta 305mm

Tubería metálica con refuerzo de malla exterior desde 6mm hasta 305mm

MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO



APLICACIÓN: Utilizada para aplicaciones de servicio pesado en sitios de construcción de carreteras, canteras y minas.

TUBO: Negro, liso, caucho SBR, resistente a la niebla de aceite.

REFUERZO: Cordón sintético de alta resistencia.

CUBIERTA: Caucho sintético especial (EPDM) de larga duración resistente a la intemperie y al ozono.

PRESIÓN DE TRABAJO: 400 PSI

TEMPERATURA: -30°C a +70°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 4"

MANGUERAS PARA AIRE/AGUA 150/300 PSI



APLICACIÓN: Uso en minería, construcción, agricultura e industria, resistente en áreas hostiles de trabajo fuerte y durable.

TUBO: Caucho natural y sintético (EPDM/SBR).

REFUERZO: Capas resistente de fibra textil y alambre de acero helicoidal.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI/300PSI

TEMPERATURA: -25°C a +80°C

DIÁMETRO: Desde 1/4" hasta 2"

MANGUERAS DE MULTIPROPOSITO



APLICACIÓN: Para aire comprimido, agua, combustible y aceite en aplicaciones industriales generales.

TUBO: Elastómero sintético negro.

REFUERZO: Capas de resistentes textiles de alta resistencia.

PRESIÓN DE TRABAJO: 300PSI

TEMPERATURA: -10°C a +60°C

DIÁMETRO: Desde 1/4" hasta 1"

MANGUERAS DE OXI-ACETILENO



APLICACIÓN: Manguera melliza especial para procesos de corte y soldadura con oxígeno (Verde) y acetileno (Rojo).

Usada en la industria en general como astilleros, talleres en general, minería, etc.

CONSTRUCCIÓN: Tubo interior de caucho sintético resistente a la resequedad y agrietamiento.


PRESIÓN DE TRABAJO: 300PSI / 20 BAR

TEMPERATURA: -30°C a +80°C

DIÁMETRO: Desde 1/4"



MANGUERAS DE VAPOR 232°C



APLICACIÓN: Para vapor saturado, utilizada para la química, petroquímico e industrial en general. No recomendada para limpiador a vapor, se puede usar para picos de vapor sobre calentado a 230°C y a 18 Bar.

REFUERZO: Con inserciones de alambre de acero.

CUBIERTA: Caucho sintético especial (EPDM) con resistencia a las altas temperaturas.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI

TEMPERATURA: -40°C a +210°C

DIÁMETRO: Desde 1/2" hasta 2"

MANGUERAS AMARILLA NEUMÁTICA 600PSI



APLICACIÓN: Manguera reforzada de acero resistente para taladros de aire y servicio neumático en minas, canteras, construcción pesada y construcción de carreteras.

TUBO: Caucho sintético negro, aceite térmico y resistente a la niebla, resistente al clima.

REFUERZO: Malla de acero de alta resistencia.

PRESIÓN DE TRABAJO: 600PSI

TEMPERATURA: -40°C a +248°C

DIÁMETRO: Desde 1/2" hasta 2"

MANGUERAS DE DESCARGA DE AGUA



APLICACIÓN: Descarga de agua mediana presión para agricultura, construcción y minería. Alta durabilidad. TUBO: Caucho Natural y Sintético (EPDM).


REFUERZO: Capas de fibra textil de alta resistencia.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI / 300PSI

TEMPERATURA: -40°C a +120°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 12"

MANGUERAS DE SUCCIÓN DE AGUA



APLICACIÓN: Succión, bombeo y descarga de agua, barro y lodo.

TUBO: Caucho natural y sintético (EPDM).

REFUERZO: Capas de fibra textil con doble alambre helicoidales.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI / 300PSI

TEMPERATURA: -25°C a +70°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 14"

MANGUERAS DE DESCARGA DE PETROLEO



APLICACIÓN: Descarga de petróleo, gasolina, diésel y combustibles con características antiestáticas.

TUBO: Nitrilo de alta calidad (NBR).

REFUERZO: Capas de fibra textil de alta resistencia.

CUBIERTA: Caucho sintético especial (EPDM).

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI / 300PSI

TEMPERATURA: -30°C a +70°C

DIÁMETRO: Desde 1 1/4" hasta 12"

MANGUERAS DE SUCCIÓN DE PETROLEO



APLICACIÓN: Succión de petróleo, gasolina, diésel y combustibles con características antiestáticas.

REFUERZO: Reforzado con varias trenzas de fibra sintética de alta resistencia con alambre de acero y línea de cobre antiestática.

CUBIERTA: Caucho sintético resistente al petróleo, gasolina y combustibles.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI / 300PSI

TEMPERATURA: -30°C a +70°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 12"



MANGUERAS DE DESCARGA ÁCIDOS Y QUÍMICOS



APLICACIÓN: Descarga de productos químicos derivados de petróleo, ácidos y solventes.
TUBO: Resistente a los productos químicos, disolventes y productos de petróleo.
REFUERZO: Dos mallas de refuerzo textil sintético de alta resistencia con espiral de cobre antiestático.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI / 600PSI

TEMPERATURA: -40°C A +80°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 4"

MANGUERAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA ÁCIDOS Y QUÍMICOS



APLICACIÓN: Succión y descarga de productos químicos derivados de petróleo y ácidos y solventes.

TUBO: Resistente a los productos químicos, disolventes y productos de petróleo.

REFUERZO: Dos mallas de refuerzo textil sintético de alta resistencia con espiral de cobre antiestático.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI / 600PSI

TEMPERATURA: -40°C A +80°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 6"

MANGUERAS DE DESCARGA DE ALIMENTOS



APLICACIÓN: Para descarga de alimentos grasos como aceite de oliva, vino, zumos de fruta, leche y alcohol hasta 96%.

TUBO: Caucho sintético blanco liso, de calidad alimentaria, sin sabor y sin olor.

REFUERZO: Mallas de refuerzo textil sintético de alta resistencia.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI

TEMPERATURA: -30°C A +100°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 4"

MANGUERAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE ALIMENTOS



APLICACIÓN: Para succión y descarga de leche, zumos de fruta, cerveza, vino y alcoholes hasta 96% con excepción de los alimentos grasos y aceites.

TUBO: Blanco no tóxico, sin sabor ni olor.

REFUERZO: Mallas de refuerzo textil sintético de alta resistencia, con espirales de acero.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI

TEMPERATURA: -40°C a +120°C

DIÁMETRO: Desde 3/4" hasta 6"

MANGUERAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE ALQUITRAN



APLICACIÓN: Succión y descarga de alquitrán, petróleo caliente y cera caliente.

TUBO: Caucho sintético especial resistente al calor.

REFUERZO: Mallas textiles con espiral de cobre antiestático.

CUBIERTA: Resistente a la abrasión, calor y medio ambiente.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI

TEMPERATURA: -40°C a +180°C

DIÁMETRO: Desde 1 1/2" hasta 4"

MANGUERAS PARA SERVICIO DE ARENADO



APLICACIÓN: Para descarga arena, tales como acero fundido, vidrio y el paso de materiales abrasivos.

TUBO: Especialmente resistente a la abrasión compuesto por caucho antiestático evita los riesgos de la electricidad estática.

REFUERZO: Cordón sintético de alta resistencia.

PRESIÓN DE TRABAJO: 300PSI / 525PSI

TEMPERATURA: -40°C A +80°C

DIÁMETRO: Desde 1/2" hasta 4"



MANGUERAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE GLP



APLICACIÓN: Descarga de gas licuado de petróleo (GLP) también para propano y granel de gran volumen.

TUBO: Resistente LPG, resistente a la abrasión.

REFUERZO: Múltiples mallas textiles para alta tracción sintética.

CUBIERTA: Caucho sintético resistente a la abrasión, diseñado para el servicio de GLP.

PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI

TEMPERATURA: -40°C a +80°C

DIÁMETRO: Desde 1 1/4" hasta 4"

MANGUERAS PARA CONCRETO



APLICACIÓN: De alta presión utilizada para la colocación de concreto, se usa para distribuir el concreto.

CONSTRUCCIÓN: Tubo de caucho, liso, NBR/SBR que resiste la acción abrasiva del hormigón con cuatro mallas de acero en forma helicoidal.

PRESIÓN DE TRABAJO: 1232PSI

TEMPERATURA: -40°C a +70°C

DIÁMETRO: Desde 2" hasta 6" de diámetro interior.

MANGUERAS PARA PASE CEMENTO



APLICACIÓN: Descarga de materiales secos a granel, arena, grava y cemento en polvo seco.

CONSTRUCCIÓN: Tubo de caucho sintético negro resistente a la intemperie y a la abrasión con línea de cobre antiestática.

PRESIÓN DE TRABAJO: 600PSI

TEMPERATURA: -40°C a +100°C

DIÁMETRO: Desde 2" hasta 4"

MANGUERAS PARA PASE DE PULPA MINERAL



APLICACIÓN: Para descarga de una amplia gama de productos mezclados con agua o solo polvo (arena, grava, cemento, semillas, etc.).

CONSTRUCCIÓN: Tubo de caucho negro, suave antiestático NR/SBR resistentes a la abrasión.

REFUERZO: Cordón sintético de alta resistencia alambre de hélice de acero y alambre de cobre antiestático.


PRESIÓN DE TRABAJO: 150PSI

TEMPERATURA: -40°C a +70°C

DIÁMETRO: Desde 2" hasta 12"

VOLGAFRA10: Desde 2" hasta 10"

MANGUERAS DE SUCCIÓN DE DESECHOS CORRUGADA (PERFORACIÓN)




APLICACIÓN: Aspiración y entrega de material a granel, especialmente diseñado para la aspiración de taladro en plataformas de perforación móviles.

CONSTRUCCIÓN: Manguera corrugada para máxima flexibilidad.

PRESIÓN DE TRABAJO: 75PSI

TEMPERATURA: -30°C a +80°C

DIÁMETRO: Desde 2" hasta 6"

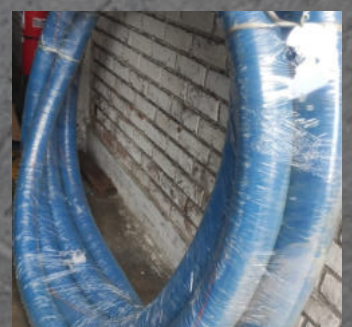

NOMBRE	DESCRIPCION
MANGUERA PARA AIRE	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO 150PSI
	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO 300PSI
	MANGUERA PARA AIRE AGUA 600PSI AMARILLA
	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO
MANGUERA PARA AIRE/AGUA	MANGUERA PARA AIRE/AGUA 150PSI
	MANGUERA PARA AIRE/AGUA 300PSI NEGRA
	MANGUERA PARA AIRE/AGUA 300PSI AMARILLA
	MANGUERA PARA AIRE/AGUA 300PSI ROJA
	MANGUERA DESCARGA PARA AGUA
	MANGUERA DESCARGA AIRE/AGUA AMARILLA 300PSI
MANGUERA MULTIPROPOSITO	MANGUERA SUCCIÓN Y DESCARGA MULTIPROPOSITO
	MANGUERA PARA AIRE/AGUA ACEITE 150PSI NEGRA
	MANGUERA PARA AIRE/AGUA ACEITE 300PSI NEGRA
	MANGUERA MULTIPROPOSITO JEBE/LONA TEXTIL 300PSI
MANGUERA PARA OXIACETILENO MELLIZA	MANGUERA PARA OXIACETILENO MELLIZA AZUL/ROJO 300PSI
	MANGUERA PARA OXIACETILENO MELLIZA ROJO/VERDE 300PSI
MANGUERA PARA VAPOR	MANGUERA PARA VAPOR
MANGUERA NEUMÁTICA	MANGUERA NEUMÁTICA AMARILLA 600PSI
MANGUERA PARA AGUA	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA 150PSI
	MANGUERA PARA DESCARGA DE AGUA 300PSI
	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE AGUA 150PSI
	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE AGUA 300PSI
MANGUERA PARA DESCARGA DE PETRÓLEO	MANGUERA PARA DESCARGA DE PETRÓLEO 150PSI
	MANGUERA PARA DESCARGA DE PETRÓLEO
	MANGUERA PARA DESCARGA DE PETRÓLEO 150PSI ROJA
MANGUERA PARA PETRÓLEO	MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE PETRÓLEO 150PSI
	MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE PETRÓLEO 300PSI
	MANGUERA SUCCIÓN Y DESCARGA 4 LONAS
	MANGUERA SUCCIÓN Y DESCARGA 6 LONAS
	MANGUERA SUCCIÓN DE PETRÓLEO CORRUGADA
	MANGUERA SUCCIÓN DE PETRÓLEO 150PSI
	MANGUERA SUCCIÓN DE PETRÓLEO 300PSI
	MANGUERA SUCCIÓN DE PETRÓLEO 300PSI
MANGUERA PARA GASOLINA	MANGUERA SURTIDOR DE GASOLINA
MANGUERA PARA ÁCIDOS	MANGUERA PARA DESCARGA DE ÁCIDOS 150PSI
	MANGUERA PARA DESCARGA DE ÁCIDOS
	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE ÁCIDOS 150PSI
	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE ÁCIDOS 300PSI
	MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE ÁCIDOS CORRUGADA
	MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE ÁCIDOS
MANGUERA PARA GAS	MANGUERA PARA GAS
MANGUERA PARA ALIMENTOS	MANGUERA PARA DESCARGA DE ALIMENTOS 150PSI
	MANGUERA PARA DESCARGA DE ALIMENTOS 200-300PSI
	MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA ÁCIDOS 150PSI
	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE ALIMENTOS 200-300PSI
MANGUERA DE ALQUITRAN	MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA ALQUITRAN
MANGUERA PARA GLP	MANGUERA PARA SUCCIÓN DE GLP 200-300PSI
MANGUERA RETRÁCTIL PARA CAMIÓN AMARILLA	MANGUERA RETRÁCTIL PARA CAMIÓN AMARILLA
MANGUERA PULPA MINERAL	MANGUERA PULPA MINERAL
MANGUERA DE CEMENTO	MANGUERA PARA DESCARGA DE CEMENTO
	MANGUERA PARA DESCARGA DE CEMENTO
	MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE CEMENTO 150PSI
MANGUERA PARA CONCRETO	MANGUERAS VIBRACIÓN PARA CONCRETO 150PSI
	MANGUERAS PARA SUCCIÓN CONCRETO 1200PSI
MANGUERA PARA ARENADO	MANGUERA PARA ARENADO 150PSI



MANGUERA CONTRA INCENDIO NITRILO 1.5" y 2.5"

Manguera de Nitrilo de Ataque para Brigadas



Las mangueras son uno de los equipos contra incendios más eficaces, ya que en caso de emergencia, están hechas para combatir el fuego abundante. Las podemos encontrar en oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, edificios, plantas industriales, etc. Están situadas en estos lugares ya que son espacios grandes en los cuales se requiere que el fuego se extinga rápidamente.

CARACTERÍSTICAS/USO:

- Manguera de Nitrilo para uso de Brigadas Profesionales, Acoples de Aluminio Rosca NST.
- Resistente al Contacto con Hidrocarburos y Muchos Tipos de Químicos.
- Acoples numerados.
- Certificados de Prueba Hidrostática Expedidos Identificando Cada Manguera Vendida.

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

- Underwriters Laboratories (UL)/ANSI-Norma Oficial-Federal.
- Americana aprobado por INDECI, OSINERGMIN, Reglamento.
- Nacional de Edificaciones (RNE), Capitanía de Puertos y Compañías de Seguros.

Homologación con clasificación **MAXIMA (A)** por **SGS**.
Para el Servicio y Venta de Equipos y Sistemas Contra Incendio Certificados.

1ª CAPA: NITRILO

2ª CAPA: POLIESTER

3ª CAPA: NITRILO

FUSIÓN DE 3 CAPAS EN 1

EXTRUSIÓN DE TECNOLOGÍA DE PUNTA



MEDIDAS
Ancho: 2.5"
Largo: 30 Mt



PESO CON ACOPLES DE DURALUMINIO
20.6 kg



PRESIÓN DE TRABAJO
250 PSI



2

GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

*Siempre que Cumpla con la Prueba Hidrostática Anual por Parte de Nuestra Empresa

MANGUERA CONTRA INCENDIO

Manguera de Doble Chaqueta de 1.5" y 2.5"



CARACTERÍSTICAS/USO:

- Manguera para Brigadas Contra Incendio y Entrenamiento
- Color Blanco con Acoples de Bronce Rosca NST
- Presiones de Trabajo: 400PSI / Prueba: 800PSI / Rotura: 1200PSI
- Medidas 1.5" / 2.5" (2.5" Certificación UL)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

- Underwriters Laboratories (UL)/ANSI-Norma Oficial-Federal.

Presión de Trabajo: 400 PSI

Presión de Prueba: 800 PSI

Presión de Rotura: 1200 PSI



MEDIDAS
Ancho: 1.5"-2.5"
Largo: 30 Mt



PESO CON ACOPLES DE BRONCE
1.5": 10.25 Kg.
2.5": 20.70 Kg.



PRESIÓN DE TRABAJO
400 PSI



1

GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA



MANGUERAS METALICAS



Esta manguera tiene innumerables aplicaciones ya que es usada para succión y descarga de todo tipo de fluidos dentro de una amplia gama de temperaturas; en instalaciones fijas o para movimientos cíclicos de mediana amplitud.



TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE
A1R4 321 / A6R6 316 FUELLE 304 / A6R6 316



TUBERÍA FLEXIBLE ENGARGOLADA EN ACERO INOX 316 Z4



MALLA METÁLICA EN ACERO 304/316



JUNTAS DE EXPANSIÓN

NOMBRE	DESCRIPCION
TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLE	TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE AISI321 MALLA 304
	TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE AISI316 UNA MALLA 304
	TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE AISI316 DOBLE MALLA 304
	TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE AISI316 TRIPLE MALLA 304
	TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE AISI316 MALLA 316
	TUBERÍA NYLON PARA AIRE
TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE ENGARGOLADAS TIPO Z	MALLA ACERO INOXIDABLE 304
	MALLA ACERO INOXIDABLE 306
	TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE ENGARGOLADAS TIPO Z EN ACERO GALVANIZADO
	TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE ENGARGOLADAS TIPO Z EN ACERO INOXIDABLE



MANGUERAS PVC



Indicada para servicios pesados de succión y descarga, así como minería (garimpo/cascajos), líquidos pastosos, productos químicos, irrigación agrícola, drenaje, construcción, industrias, limpia fosas, lodos, etc.

Succión Liviana SDL: Esta manguera se usa para la descarga a presión de líquidos industriales, riego por aspersión de aguas, en servicios de baldeo, labores de construcción, agrícola, naviera, mineras e industria en general.

Succión Pesada SDP: Esta manguera se usa en equipos de aspiración y descarga de agua y líquidos industriales de servicio pesado. Labores de construcción, agrícolas, mineras e industriales en general.

Succión no Tóxica SDA: Esta manguera se usa en equipos de aspiración y descarga de productos alimenticios, vinos, cervezas, lácteos.




MANGUERA DE PVC SUCCIÓN LIVIANA Y PESADA



MANGUERA DE PVC SUCCIÓN SANITARIA



MANGUERA DE PVC SANITARIA

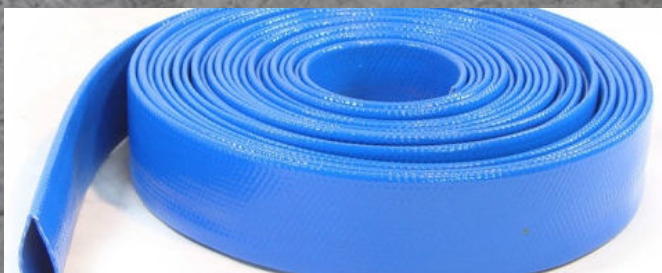

MANGUERA PLANA PARA
DESCARGA DE AGUA 70/100/150 PSI



MANGUERA PARA BOMBERO



MANGUERA DE PVC PARA AIRE/VACIO/AGUA



MANGUERA DE PVC CON NYLON CON INSERCIÓN
DE ALAMBRE DESDE 2" HASTA 24"



MANGUERA DE PVC SUCCIÓN VENTILACIÓN
CON ANILLO BLANCO






MANGUERA DE VENTILACIÓN ALUMINIO



MANGUERA DE VENTILACIÓN SILICONA



MANGUERA CON ANILLO DE COBRE PU

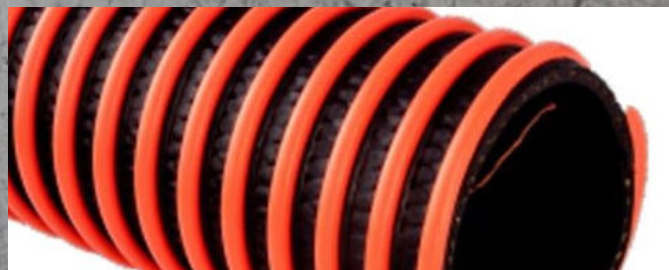

MANGUERA DESCARGA DE PETRÓLEO DE PVC/CAUCHO



MANGUERA DE PULVERIZADO 580/725 PSI



MANGUERA DE PISCINA

NOMBRE	DESCRIPCION
MANGUERA SUCCIÓN LIVIANA AZUL PVC	MANGUERA PARA SUCCIÓN LIVIANA DE AGUA
MANGUERA SUCCIÓN PESADA NARANJA PVC	MANGUERA PARA SUCCIÓN PESADA DE AGUA
MANGUERA SUCCIÓN SANITARIA PVC (NO TÓXICA)	MANGUERA PARA SUCCIÓN SANITARIA (NO TÓXICA)
MANGUERA DESCARGA DE AGUA PLANA	MANGUERA DESCARGA DE AGUA PVC - FLAT 70PSI
	MANGUERA DESCARGA DE AGUA PVC - FLAT 100PSI
	MANGUERA DESCARGA DE AGUA PVC - FLAT 150PSI
	MANGUERA PARA BOMBERO DESCARGA DE AGUA
MANGUERA DE VENTILACIÓN	MANGUERA DE DUCTO DE VENTILACIÓN PVC
	MANGUERA PARA AIRE DE PU CON ALAMBRE DE COBRE
	MANGUERA PARA AIRE DE PU COON ALAMBRE DE PVC BLANCO
	MANGUERA VENTILACIÓN SILICONA
	MANGUERA VENTILACIÓN ALUMINIO
	MANGUERA VENTILACIÓN AZUL
	MANGUERA PARA AIRE VACIO
MANGUERA DE FUMIGACIÓN	MANGUERA PULVERIZADO AGRÍCOLA



ABRAZADERAS INDUSTRIALES



ABRAZADERAS LIVIANAS



Son uniones usadas para fijar mangueras y conexiones, están fabricadas en acero y acero inoxidable, diseñadas para cargas livianas.

ABRAZADERAS DE 2 PERNOS

Son uniones que se usan para fijar mangueras y conexiones con mayor carga de trabajo (servicio pesado), los pernos le dan un ajuste estable y solido, están fabricadas de acero desde 1/2" hasta 12".

FLEJES

Son uniones metálicas de acero y acero inoxidable para la aplicación en el sector eléctrico, telecomunicaciones e industrial, también utilizados en la sujeción de conexiones y mangueras industriales.

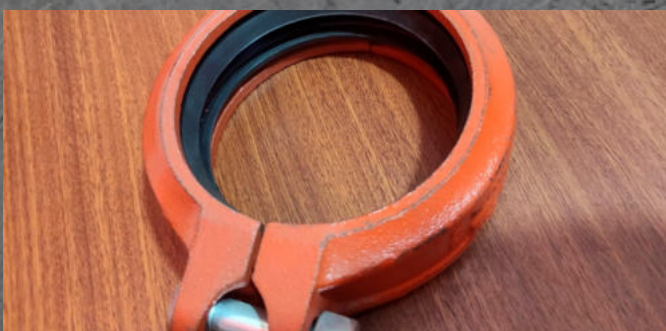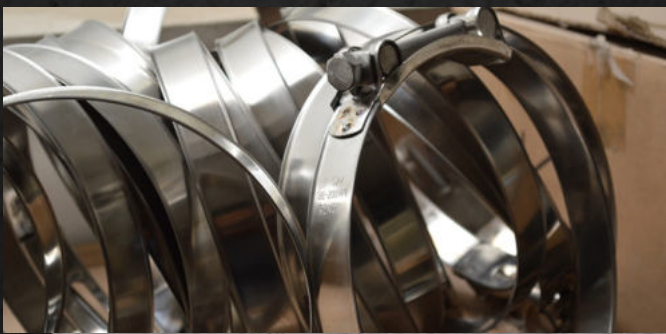

ACOPLES Y CONEXIONES



Acoples camlock en material Aluminio y Acero Inoxidable C-304, C-316, cuentan con un sello de goma estándar, el cual es resistente a aceites, agua, productos químicos, combustibles, etc.

TIPOS: A, B, C, D, E, F, DC, DP.



BRIDAS INDUSTRIALES




Bridas SLIP ON, WELDING NECK, CIEGA, ETC.
EN ACERO INOXIDABLE Y ACERO CARBONO.

En este tipo de bridas, el tubo penetra en el cubo de la misma sin llegar al plano de la cara de contacto, al que se une por medio de cordones de soldadura interna y externamente.



BRIDAS ROMPEAGUA

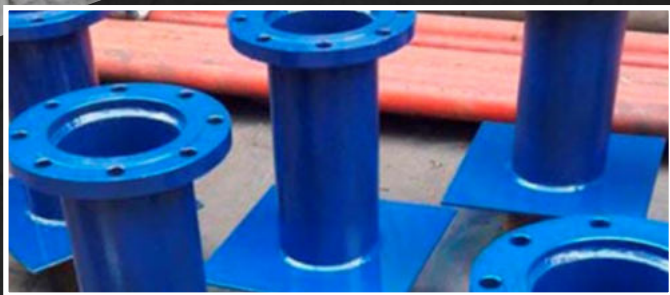

Somos fabricantes de brida rompe agua de fierro galvanizado, las fabricamos según planos y requerimientos del cliente.





924 442 172

ventas@cirsaperu.com

www.cirsaperu.com

Mza. A, Lt. 1, AAHH Los Angeles de San Juan,
San Juan de Miraflores - Lima.